


LTC0850-F1YR弯式插头 50平方 200A 橘黄

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！

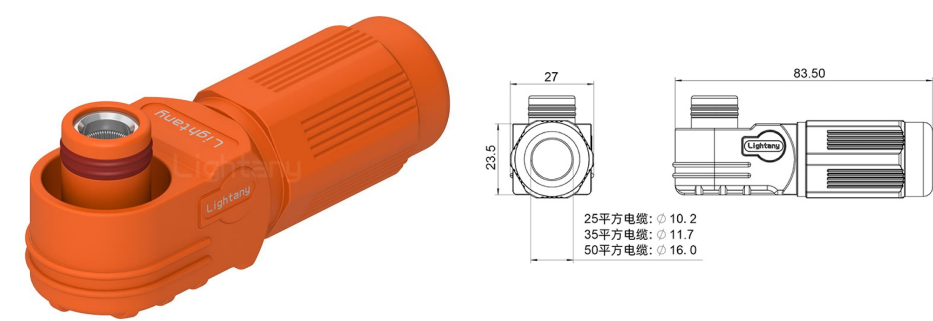

| 产品参数  |                |       |              |
|-------|----------------|-------|--------------|
| 物料编号: | C1101085001013 | 针孔类型: | 公针           |
| 芯 数:  | 1芯             | 产品结构: | 压接式          |
| 插针直径: | Ø8mm           | 额定电流: | 200A         |
| 插针材质: | 红铜             | 胶芯材质: | PPS          |
| 锁紧方式: | 弹簧锁            | 额定电压: | 1000Vdc Max  |
| 接触阻抗: | 0.1mΩ Max      | 绝缘阻抗: | 1000MΩ       |
| 工作温度: | -40 °C +125 °C | 接插次数: | 5000次        |
| 外壳材质: | PA66           | 阻燃等级: | UL94V-0      |
| 相对湿度: | 25°C时, 5%~95%  | 防护等级: | IP67         |
| 颜色:   | 橘黄             | 电缆面积: | 50mm²        |
| 密封圈:  | 硅胶             | 介电强度: | >3000VAC/min |
| 防脱力:  | >200N          |       |              |