



## 板前安装针型插座 焊线式 3芯

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！

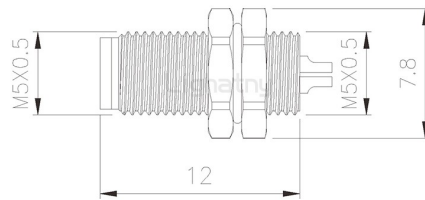

Panel Cutout

### 产品参数

产品类型:	M5	针孔类型:	公针
产品结构:	焊线式	芯数:	3芯
额定电流:	1A	插针材质:	铜合金镀金
锁紧方式:	螺纹锁紧	防护等级:	IP67
接触阻抗:	≤5mΩ	绝缘阻抗:	≥100MΩ
工作温度:	-25°C~+85°C	接插次数:	500次
盐雾试验:	> 48h		
密封圈:	硅胶		